


JB-90/20''36V250W	36	250	20	G200+M 800	亚黑	320±10	<1.0A	290±8	<6A	>80%	4-15 N*M	>80%	寸数标贴	
电机代号	电压(V)	额定功率(W)	车型	引出线L	表面处理	空载转速(rpm)	空载电流(A)	额定转速(rpm)	额定电流(A)	额定效率	效率平台	标贴	备注	

附件	普通螺帽	M12*6	1	达克罗
	橡胶轴套		一套	橡胶
	前驱止转片	Ø22*Ø12.2*4	2	达克罗
	2mm平垫	Ø22*Ø12.2*4	2	达克罗
	法兰螺母	M12*1.25	2	达克罗
	套管	Ø18*Ø13*5	1	达克罗
	名称	规格	数量	备注

料号:

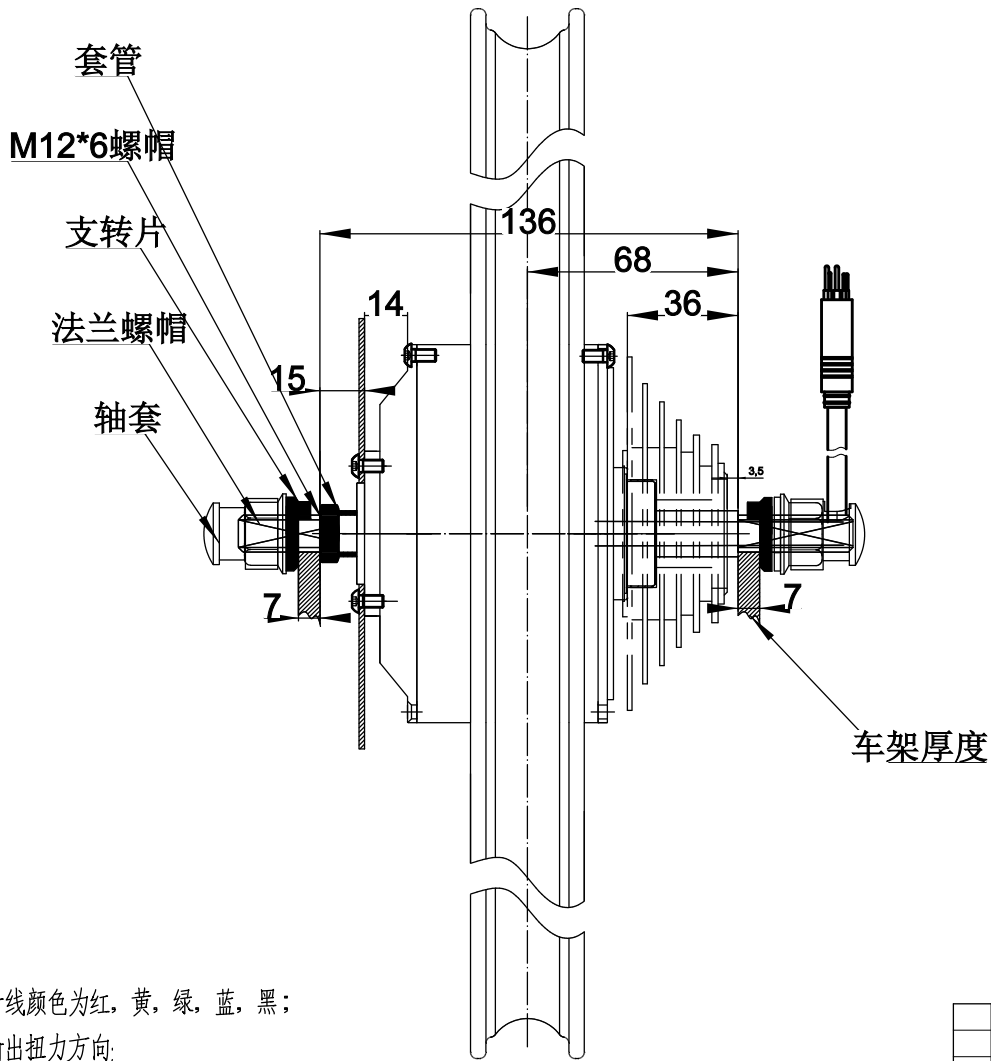

技术要求

- 1、产品相位角为120°；相线颜色为黄，绿，蓝，信号线颜色为红，黄，绿，蓝，黑；
- 2、产品为右出线，从出线端观之顺时针方向为电机输出扭力方向；
- 3、电机表面应无损伤、油污。
- 4、标有方框的为改动尺寸。

常州市佳博机械制造有限公司		
发行	2017.06.10	日期
受控文件		

						20"碟刹变速		常州市佳博机械制造有限公司	
						铝合金		20寸一体轮外形图	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量	比例
设计			标准化			A			1:1
审核						共 1 张 第 1 页			
工艺			批准			JB-90-20''			