


出厂附件(装入附件包)

| 序号 | 名称 | 规格 | 规格 | 备注 |
|-----|--------|-----------|----|------|
| (1) | 装饰帽 | 装饰帽 | 2 | 橡胶 |
| (2) | 六角法兰螺母 | M12*1.25 | 2 | 镀达克罗 |
| (3) | 90°衬管 | φ12*8.2 | 2 | 发黑 |
| (4) | 止转片 | φ22*2.2 | 4 | 镀达克罗 |
| (5) | 平垫圈 | φ22*φ12*2 | 2 | 镀达克罗 |
| (6) | | | | |

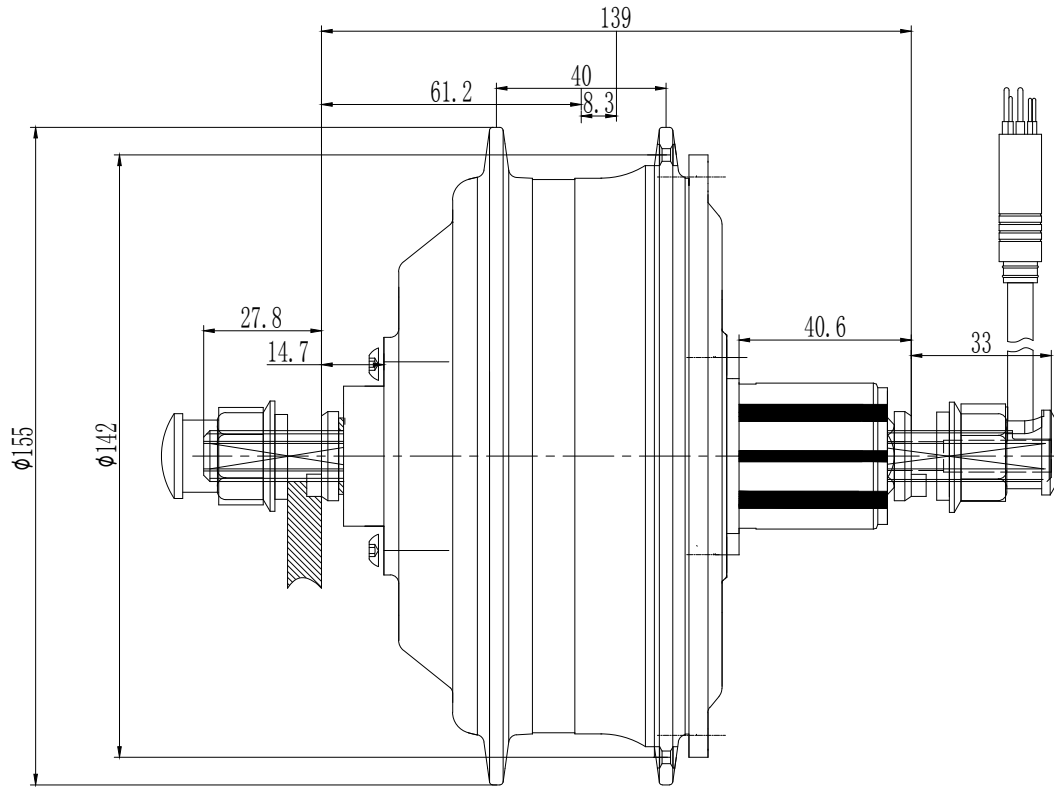

技术要求:

- 1、产品性能符合《佳博电机技术标准》;
- 2、产品相位角为 120° , 电机相线颜色为黄、绿、蓝, 信号线颜色为红、黄、绿、蓝、黑、白;
- 3、产品打标符合《佳博电机打标规范》;
- 4、产品原材料符合ROHS标准要求。
- 5、内置测速, 一圈一个信号;

| 未注尺寸公差表 | | 105C斜齿 碟刹卡飞 | | | | 常州市佳博机械制造有限公司 | |
|---------|------|----------------|----|----|-------|---------------|-------|
| 尺寸范围 | 公差 | 版本 | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签名 | 年.月.日 |
| 0.5~6 | ±0.1 | 1 | 设计 | | | | |
| 6~30 | ±0.2 | 2 | 设计 | | 标准化 | | |
| 30~120 | ±0.3 | 3 | | | | | |
| 120~400 | ±0.5 | 5 | 审核 | | | | |
| 400以上 | ±0.8 | 8 | 工艺 | | 批准 | | |

| | | |
|------|-----|-----|
| 阶段标记 | 重量 | 比例 |
| | | 1:1 |
| 共*张 | 第*张 | |

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总数

底图总数

签字

幅面

A4

日期

A0